


**PORTE  
D'APPARTEMENT**

**Foxeo BN**

**NOUVEAU**

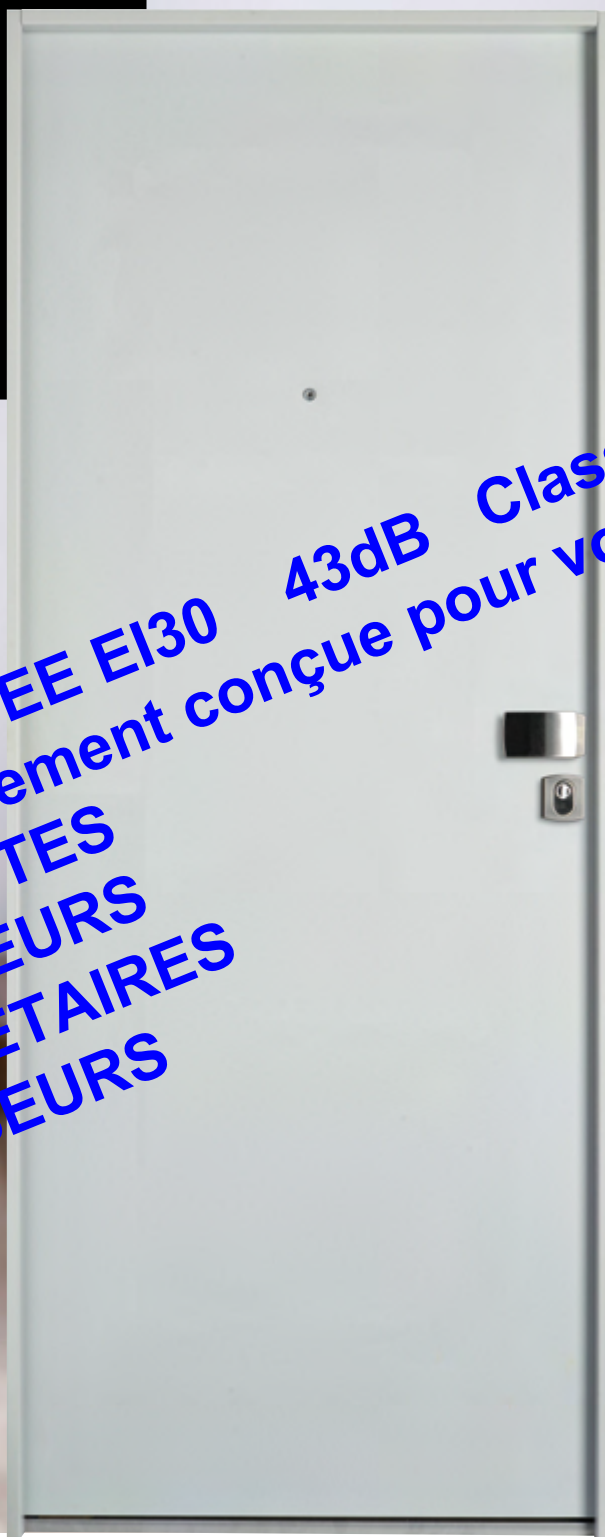

**PORTE BLINDEE EI30 43dB Classe 3**  
**porte spécialement conçue pour vous**  
**- ARCHITECTES**  
**- PROMOTEURS**  
**- PROPRIETAIRES**  
**- REGISSEURS**

**COFFRECLES FAVRE SA**

11, Rue Dizerens

1205 Genève

Tél. 022 809 56 36 Fax 022 800 26 41

[favre@cc-s.ch](mailto:favre@cc-s.ch) [coffreacle@bluewin.ch](mailto:coffreacle@bluewin.ch)

**FICHET** 

Fichet Serrurerie Bâtiment

LE BLOC-PORTE FOXEO BN A FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. IL EST FABRIQUÉ SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

## NIVEAUX DE PERFORMANCES

<b>BLOC-PORTE</b>	Certifié EN3 Classe 3 selon EN 1627-1630 2011
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	EI 30
<b>AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE</b>	43 dB*
<b>ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE</b>	1.6 W/m <sup>2</sup> .°C

\*selon version

## SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage **1**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Béquille, aileron** en finition Chrome velours, Platine, Diamant noir (selon modèle)
- **Balai automatique**

### BÉQUILLES SUR ROSACE



Jazz



Artis

### AILERON SUR ROSACE



Artis

### AILERONS SUR PLAQUE



Jazz



Artis

### PROTECTEUR DE CYLINDRE



## Le cylindre Orio constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte Foxeo BN



Il est conçu pour résister aux tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier vient renforcer sa résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

## SERRURE

- 3 points de verrouillage :
  - 2 pènes basculants à crochets **2**
  - 1 double pêne central **3**



## OPTIONS

- **Pommeau central**
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur chromé ou laiton** : s'accorde à la finition de vos équipements
- **Microviseur numérique**



### POMMEAU

Platine, Diamant noir ou Chromé velours



### ENTREBÂILLEUR



### MICROVISEUR CLASSIQUE

Chromé ou laiton



### MICROVISEUR NUMÉRIQUE STANDARD



### MICROVISEUR NUMÉRIQUE PREMIUM

### FINITIONS DISPONIBLES

#### BÂTI

Blanc perlé 1013	Ivoire 1015	Beige 1019	Rouge 3004
Bleu 5003	Bleu 5008	Bleu 5010	Bleu 5014
Vert 6005	Vert 6021	Gris 7006	Gris 7015
Gris 7021	Gris 7022	Gris 7023	Gris 7030
Gris 7035	Gris 7040	Marron 8014	Blanc 9002
Noir 9005	Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010

#### VANTAIL : TONS RAL

Ivoire 1015	Jaune 1018	Beige 1019	Jaune 1021	Rouge 2001
Rouge 3004	Rouge 3020	Bleu 5002	Bleu 5008	Bleu 5010
Bleu 5012	Bleu 5014	Vert 6005	Vert 6011	Vert 6021
Gris 7006	Gris 7015	Gris 7021	Gris 7022	Gris 7030
Gris 7032	Gris 7035	Gris 7040	Gris 7042	Marron 8012
Marron 8014	Marron 8024	Blanc 9001	Blanc 9002	Noir 9005
Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010		

**10 ANS  
DE TRANQUILLITÉ**


Nos produits sont garantis 10 ans.  
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet  
ou sur notre site [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com)

#### VANTAIL : TONS BOIS EN OPTION


Acajou clair	Acajou foncé	Teck	Chêne foncé	Chêne clair
Wengué	Hêtre			

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	76 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10° mm Bâti enrobant pour mur isolé de 200 à 450 mm <b>4</b> Rattrape les imperfections du mur Totalement sans vis apparentes Angles soudés Facilement transportable, même en grande épaisseur
Blindage	Superposition de couches d'acier de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

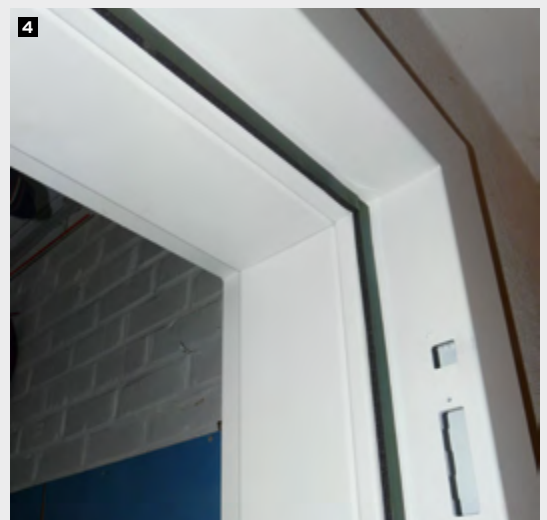

# SCHÉMAS TECHNIQUES

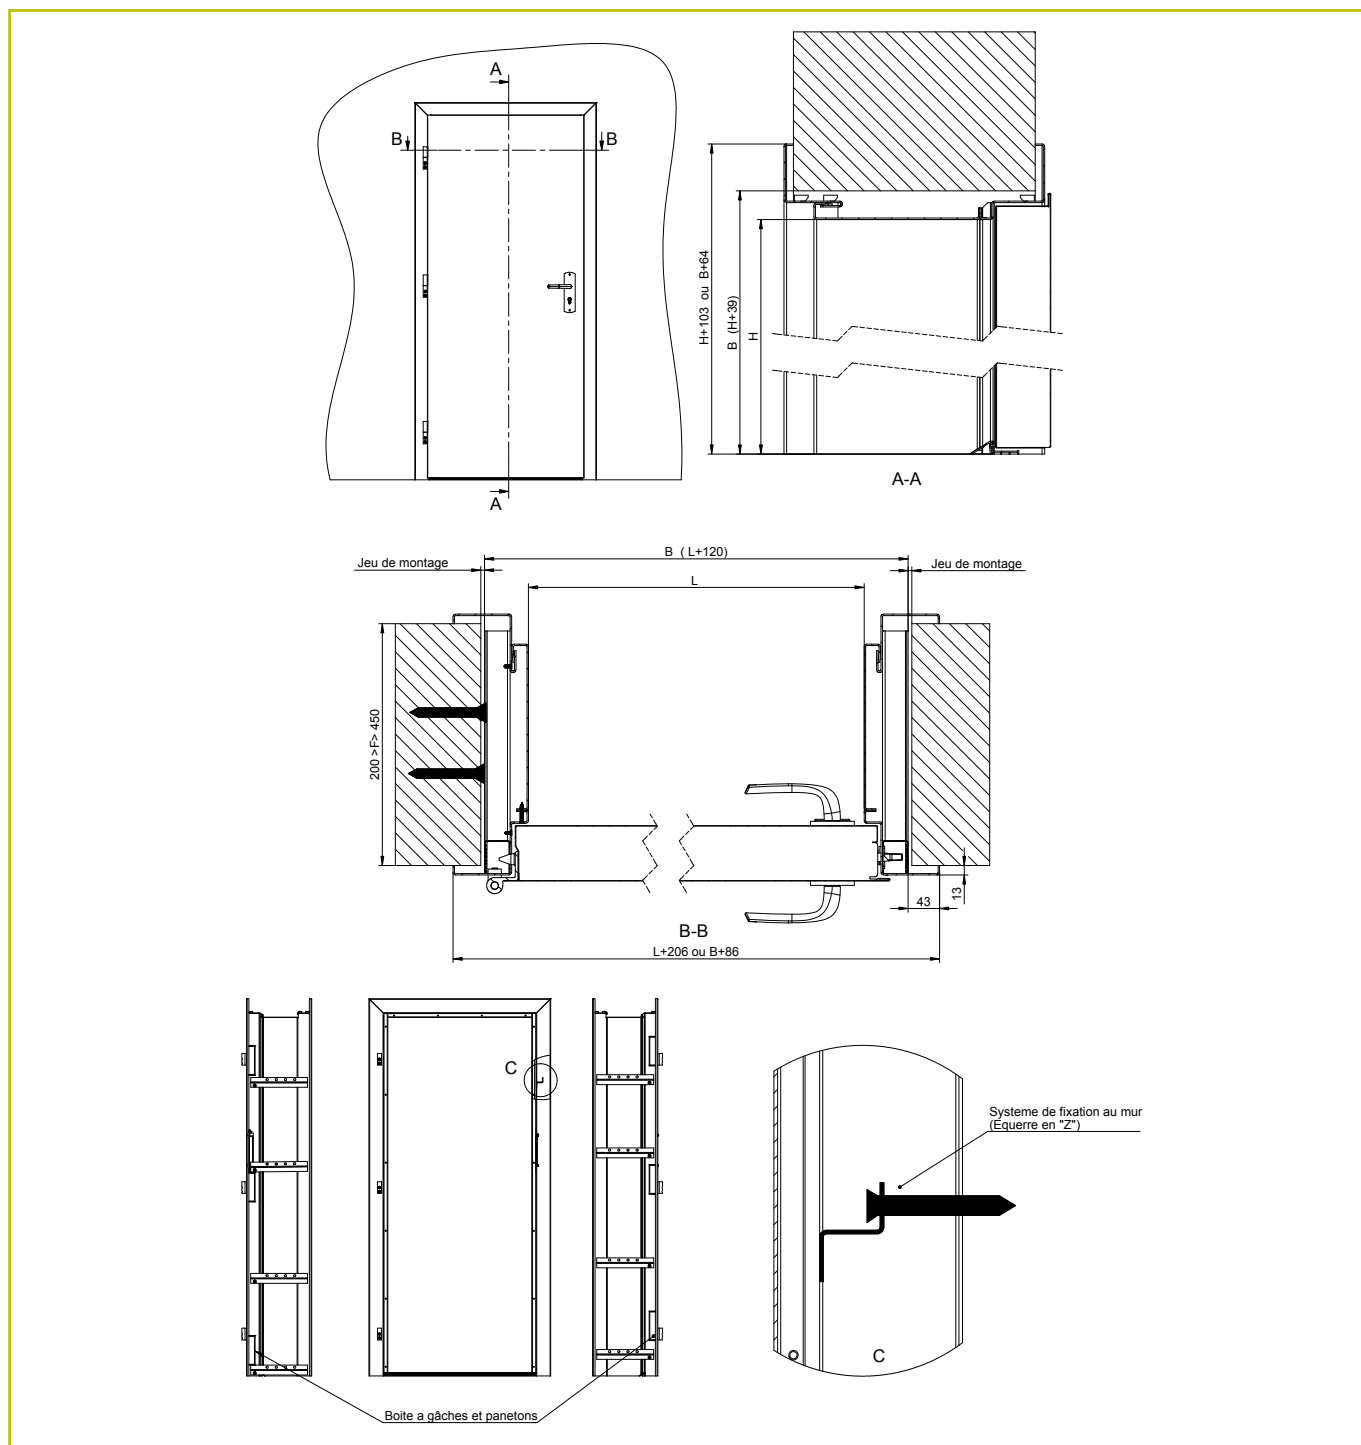

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements

## COFFRECLES FAVRE SA

11, Rue Dizerens  
1205 Genève

Tél. 022 809 56 36 Fax 022 800 26 41  
favre@cc-s.ch coffrecle@bluewin.ch

**FICHET**   
Fichet Serrurerie Bâtiment